

Interface-Baustein
 Module d'Interface
 Interface module



CHA1

D Interface-Baustein zu SPS, Leitsystemen mit 1xCO Hochleistungskontakt, 1xNO Signalkontakt 300 mA. Installationseinbau: 45 mm Kapfenmass. Front-Einstellung: AUTO-ON-OFF.

F Module d'Interface pour systèmes de contrôle avec contact de grande puissance 1xCO, contact de signal 1xNO, 300mA. Installation: Mesure frontal 45mm. Réglage frontal: AUTO-ON-OFF.

E Interface module for control systems with 1xCO high power contact, 1xNO signal contact 300 mA. Installation: 45 mm front dimension. Front setting: AUTO-ON-OFF.

10A 250V~
 10mA 12V

10A 250V~
 10mA 12V

10A 250V~
 10mA 12V

Technische Daten

Données techniques

Technical Data

Kontaktwerkstoff
 Schaltstrom/-spannung
 Schaltleistung AC1
 Schaltleistung AC15
 Schaltleistung DC1
 Einschaltstrom
 Schaltspiele mechanisch
 Kontaktwiderstand
 Isolation

Matière de contact
 Courant/tension de coupure
 Puissance de coupure AC1
 Puissance de coupure AC15
 Puissance de coupure DC1
 Courant de démarrage
 Commutations mécaniques
 Résistance de contact
 Isolation

Contact material
 Switching current/voltage
 Switching power AC1
 Switching power AC15
 Switching power DC1
 Peak inrush current
 Mechanical switching cycles
 Contact resistance
 Isolation



Betriebsspannung AC50/60Hz
 Betriebsspannung DC
 Leistungsaufnahme Pmax
 Temperatur: Betrieb/Lager

Tension de service AC50/60Hz
 Tension de service DC
 Puissance absorbée Pmax
 Température: service/stockage

Operation voltage AC50/60Hz
 Operation voltage DC
 Power consumption Pmax
 Temperature: operating/storage

Leistungskontakt
 Contact de puissance
 Power contact

Meldekontakt
 Contact signalisation
 Signal contact

AgCdO	Ag
10A 250V	300mA/30V
2500VA	10VA
500VA/230V	-
...250W	10W
100A 2,5ms	0,5A
10x10 ⁶	10 ³
<100mΩ	<100mΩ
3000Vrms	300Vrms



0,8..1,2Un	--
1,1Un(10A)	--
400mW/24V	--
-10...+50/-40...85°C	--


Daten bei Tu = 20°C
 Dates au Tamb. = 20°C
 Data at Tamb. = 20°C



CHA1/UC24V

Bestellbeispiel
 Exemple de commande
 Ordering example

Interface-Baustein
 Interface module
 Module d'Interface
CHA1/UC24V

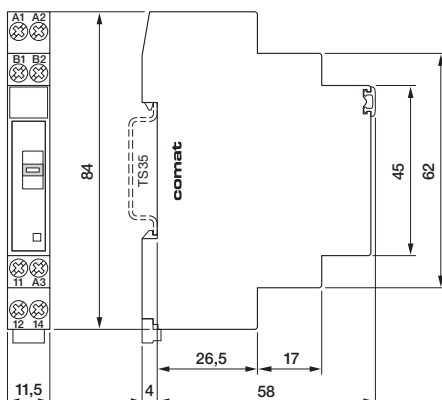

Diese Ausgabe ersetzt alle früheren. Liefermöglichkeit, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Cette édition remplace toutes les précédentes. sous réserve de possibilités de livraison, d'erreurs et de modifications. This issue replaces all previous issues. Availability, errors and specifications subject to change without notice.