




AC230V 50/60Hz
P_V 4VA
Input 5-9
AC 15...480V
DC 15...700V
Ri 1MΩ

μ 8A 250V~

Funktionen / Functions



gn ok ye fail rd alarm

CUEBU 15-700



1 Überwachungsrelais für AC- oder DC-Spannungen im Bereich AC15...480V, DC15...700V.
LCD-Anzeige für den Messwert und die Parametereinstellung.
LED-Anzeige für den Alarmstatus.
DIN-Installationseinbau.

2 Relais de surveillance de tensions AC ou DC dans la gamme de AC 15...480V, DC 15...700V.
Affichage LCD pour la valeur mesurée et le réglage des paramètres.
Indication LED pour l'état d'alarme.
Montage sur rail DIN.

3 Monitoring relay for AC or DC voltages ranging from AC15...480V, DC15...700V.
LCD display for the measured value and the parameter setting.
LED indication for the alarm status.
Snap on to DIN-rail.

	Überwachungsbereich	Gamme de surveillance	Monitoring range		AC15...480V, DC15...700V
	Hysteresese	Hystérésis	Hysteresis		5...50%
	Eingangswiderstand Ri	Résistance d'entrée Ri	Input resistance Ri		1MΩ
	Anzeige/Genauigkeit	Affichage/Précision	Display/Accuracy		xxxV/2% ±1 digit
	Alarmverzögerung t1	Temporisation d'alarme t1	Alarm delay time t1		0,1...12s
	Schaltstrom/-spannung	Courant/tension de coupure	Switching current/voltage		8A 250V AC1 / ... 240W
	Schaltleistung AC1	Puissance de coupure AC1	Switching power AC1		2000VA / ... 240W
	Ausgangskontakt	Contact de sortie	Output contact		1x u, μAgNi
	Betriebsspannung AC50/60Hz	Tension de service AC50/60Hz	Operation voltage AC50/60Hz		AC230V +10%; -15% 50/60Hz
	Leistungsaufnahme Pmax	Puissance absorbée Pmax	Power consumption Pmax		4,5VA/2,5W
	Isolation	Isolation	Isolation		3kVrms/1min
	Temperatur: Betrieb / Lager	Température: service / stockage	Temperature: operating / storage		-20...+55°C / -40...+70°C

Daten bei Tu = 20°C
Dates au Tamb. = 20°C
Data at Tamb. = 20°C

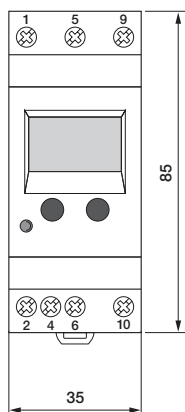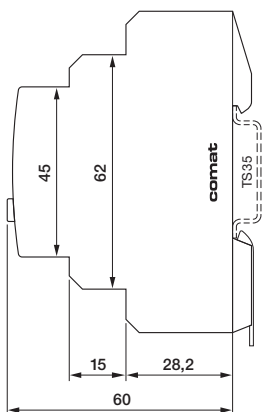

Bestell-Nr. 50/60Hz
Order no. 50/60Hz
CUEBU15-700/AC230V

Diese Ausgabe ersetzt alle früheren. Liefermöglichkeit, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Cette édition remplace toutes les précédentes. sous réserve de possibilités de livraison, d'erreurs et de modifications. This issue replaces all previous issues. Availability, errors and specifications subject to change without notice.